

HSC 350

La soluzione per pesare,
selezionare, etichettare
The solution in order to weigh,
to select, to label

SELEZIONATRICE PONDERALE SERIE Z STANDARD CHECKWEIGHER Z SERIES






www.hsc350.it

Dati Tecnici

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Portata | 1.500 g |
| Divisione di verifica | $e = 0,5$ |
| Cadenza dei prodotti | Max 130 pz/min |
| Dispositivo di espulsione | pneumatico / pneumatic |
| Larghezza del nastro | 160 mm |
| Aria compressa | 6 bar |
| Connessioni elettriche | L1, N, PE, 230 V (+10% / -15%) |
| Potenza allacciata | 350 VA |
| Campo di temperatura | 0 C° - 40 °C |

Technical Data

| |
|---------------------|
| Range |
| Scale interval |
| Package rate |
| Ejector device |
| Conveyor width |
| Compressed air |
| Electric connection |
| Power supply |
| Temperature range |

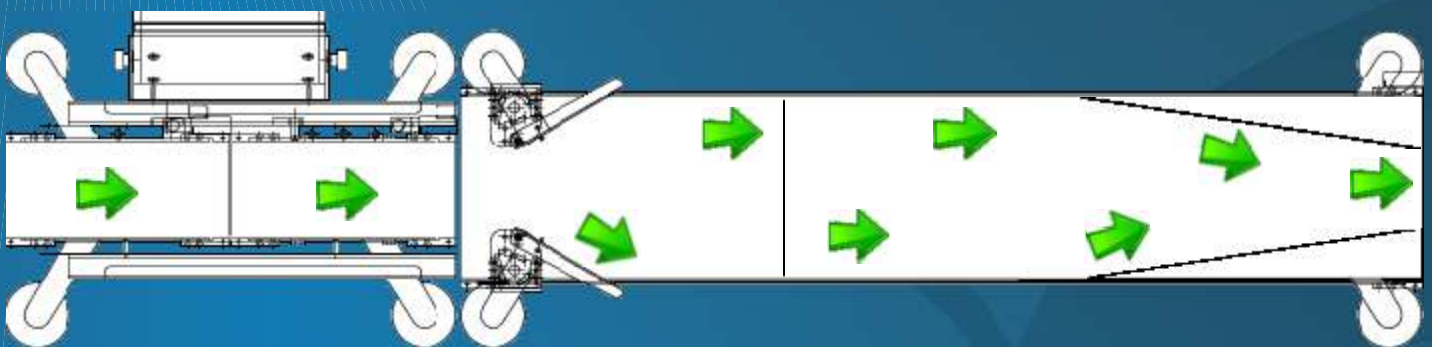

HSC350 Serie Z è una selezionatrice ponderale per frutta, verdura o piccoli cestini aperti con cadenze produttive molto alte, sino a 130 confezioni al minuto e oltre.

La Serie Z ha quattro nastri trasportatori: il primo in grado di distanziare i prodotti in ingresso, il secondo in grado di pesare accuratamente il prodotto dinamicamente e il terzo divide le confezioni non conformi in due canali: sottopeso in un canale e sovrappeso nell'altro, permettendo un'agile correzione del difetto di peso sul quarto nastro trasportatore.

The HSC350 Serie Z is an automatic checkweigher for fruits, vegetables or open chest of small dimension with very high production speed, up to 130 packages for minute and more.

In its standard configuration the Serie Z has four conveyor belts: the first one ables to distance incoming product, the second one perform a precise weighing of the package and the third one divides the non-complying packages in two different trails, one for overweight and another one for underweight.