

HSC 350

La soluzione per pesare,
selezionare, etichettare
The solution in order to weigh,
to select, to label

COMBINATA CON CERCAMETALLI SERIE M
COMBINED WITH METAL-DETECTOR M *SERIES*





www.hsc350.it

Dati Tecnici


Portata	3.000 / 6.000 g
Divisione di verifica	e = 1 / e = 2 g
Cadenza dei prodotti	max 150 pz/min
Dispositivo di espulsione	pneumatico / pneumatic
Larghezza del nastro	200 / 300 / 400 mm
Aria compressa	6 bar
Connessioni elettriche	L1, N, PE, 230 V (+10% / -15%)
Potenza allacciata	550 VA
Campo di temperatura	0 C° - 40 °C

Technical Data

Range
Scale interval
Package rate
Ejector device
Conveyor width
Compressed air
Electric connection
Power supply
Temperature range

Ove la produzione lo richiede, è disponibile la sezione con Cercametalli da aggiungere alla Selezionatrice Ponderale Standard: la connessione con la selezionatrice ponderale standard è semplicissima, basta inserire il connettore ed anche la sezione cercametalli è operativa.

Con l'integrazione di un rilevatore di metalli mono frequenza o multi frequenza la selezionatrice ponderale HSC350 riassume in uno spazio minimo la funzionalità necessaria ad un fine linea standard.

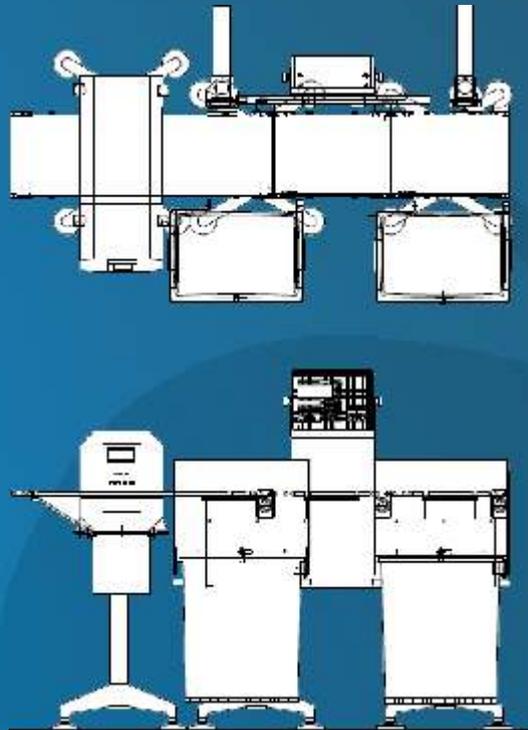

If the production demands it, the section with metal-detector is available and it can be added in a standard checkweigher: the connection with the standard checkweigher is very simple: it's enough to insert the connector and the metal-detector section is operating.

With the integration of a metal-detector - mono-frequency or multi-frequency - the standard checkweigher HSC350 reassumes in the minimal space the necessary functions for a standard end-line.